


PRIMER SUBLIME

Aparejo HS Rapido 2K

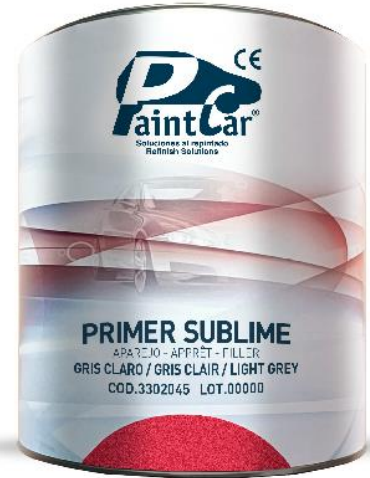

COD. 3302045 / Color: Gris Claro / Envase 3 L.

COD. 3302046 / Color: Negro / Envase 3 L.

COD. 3302047 / Color: Blanco / Envase 3 L.

DESCRIPCION

Primer Sublime es un fondo acrílico de altos sólidos, utilizado para la reparación del automóvil y vehículos industriales. Su uso es versátil, por lo que puede utilizarse como fondo altos sólidos o bien como fondo aislante. Dotado de un gran poder de relleno y de una excelente distensión y facilidad en el lijado. Posee un secado rápido cuando es utilizado como fondo de altos sólidos y sobre todo cuando se emplea como fondo aislante. Su aplicación es sumamente fácil ofreciendo un óptimo soporte para acabados de gran calidad. Convenientemente lijado, el aparejo puede ser repintado tanto con los acabados base agua, como con los acabados base disolvente.

Color: Gris Claro, Blanco y Negro.



7:1
Cat. P. Sublime
Dilu. Serie14000



UHS 5%
HS 10%
Aislante 15%



UHS 45-50''
HS 30-35'
Aislante 20-25%



30 min.



1,7 - 1,8 mm
2 - 2,5 Bar



UHS 3 man. 160 my
HS 2 man. 100 my
Aislante 2 man. 60 my



5 - 10 min.
entre capas



20 - 30 min.



1 H 60 my
1,5 H 100 my
2 H 160 my



P320 / P400
acabado
P500 / P600



P400 / P600



P800

PRIMER SUBLIME

Aparejo HS Rapido 2K

SOPORTE

- Pinturas viejas bien conservadas, endurecidas y lijadas. Sobre acero desnudo tiene adherencia pero debe antes imprimarse con una imprimación Epoxi, masillas poliéster lijadas, vitro resina e Imprimación de origen (cataforesis). En pequeñas zonas con chapa de acero desnuda se consiguen los mejores resultados utilizando la imprimación anticorrosiva 2K de Paint Car. Superficies electro cincadas o de aluminio deben ser previamente imprimadas.

REPINTADO

- Una buena preparación es necesaria para obtener el mejor resultado del producto. Lijar bien la superficie, antes de aplicar el aparejo, con papel húmedo de P280-P320, en seco a máquina P180-P220 o más fino y desengrasar con DM Desengrasante anti siliconas. Dejar la base opaca secar durante 30 minutos mínimo, pasar el paño anti polvo y aplicar el barniz, dos manos cruzadas en un intervalo de 5 a 10 minutos entre mano y mano.

NATURALEZA: Resinas acrílicas modificadas.

CONTENIDO EN VOC: Contiene COV max. 540, g/l* para el producto listo al uso. El valor límite 2004/42/CE~2010/79/UE -IIB cat. C) para el producto listo al uso es COV max. 540 g/l. Dependiendo del modo en que usemos el producto, El VOC de este producto listo al uso puede ser más bajo que el especificado por la directiva de UE.

TIEMPOS DE SECADO.

	20°C	60°C
Aislante	1 hora	17 minutos
HS	1,5 horas	22 minutos
UHS	2 horas	25 minutos

Se recomienda dejar reposar 10-15 minutos el aparejo después del lijado.

PRIMER SUBLIME

Aparejo HS Rapido 2K

COMPLEMENTOS

- Aditivo flexibilizante.
- Catalizador P Sulime.
- Diluyentes serie 14000

TABLA DE MEZCLA APAREJO 7 : 1 / CATALIZADOR

Cuando se requiera un volumen concreto de Aparejo listo al uso, deberá mezclarse mediante la proporción de la siguiente tabla:

PESO APAREJO	PESO CATALIZADOR	PESO DILUYENTE 5 %
110 g.	11 g	9 g
220 g.	22 g	18 g
330 g.	33 g	27 g
440 g.	44 g	36 g
550 g.	55 g	45 g
660 g.	66 g	54 g
770 g.	77 g	63 g
880 g.	88 g	72 g
1100 g.	110 g	90 g
1320 g.	132 g	117 g
1650 g.	165 g	135 g
1870 g.	187 g	153 g
2200 g.	220 g	180 g



PRIMER SUBLIME

Aparejo HS Rapido 2K

SEGURIDAD E HIGIENE

Se aconseja el uso de equipo de protección personal adecuado durante la aplicación, con el fin de prevenir posibles irritaciones en las vías respiratorias, la piel y los ojos. Producto destinado únicamente a uso profesional.

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar seco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperatura superior a 5°C, recomendable entre 15-30°C.

La información incluida en esta Ficha Técnica se basa en nuestros conocimientos y experiencia, y tiene como objetivo asesorar e informar al usuario. No obstante, es responsabilidad de este adoptar las precauciones necesarias para asegurar el uso adecuado del producto según su finalidad. USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL.